TOTO

MK SERIES Designed by Motomi Kawakami トイレキャビネット（シェルフタイプ）施工説明書

（YHC 12 GR・YHC 12 GL・YHC 12 KCR・YHC 12 KCL・YHC 12 KSR・YHC 12 KSL・YHC 12 MCR・YHC 12 MCL）

製品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。同梱の取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上の注意

■安全のために必ずお守りください。

取付の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しく取付けてください。この説明書では、商品を安全に正しく取付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	⚠ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

《品番YHC12GR/GL（カウンター材質:ガラス）の場合》

⚠ 警告	ガラスに無理な力を与えないでください。 破損したガラスにより、けがや重大事故につながるおそれがあります。
	カウンターの切断など、製品の改造をしないでください。 カウンターキャビネットが落下して、けがや重大事故につながるおそれがあります。
	取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、市販のコンクリート用プラグなどにより確実に固定してください。 取付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。
	取付面が薄壁の場合は、厚み30㎜以上の補強木を入れておいてください。 取付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。
	外れたり、がたが生じないように強固に取付けてください。 取付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。

《品番 YHC12KSR/KSL・YHC12KCR/KCL・YHC12MCR/MCL（カウンター材質:天然木、マーブライト）の場合

⚠ 注意	カウンターに無理な力を与えないでください。 カウンターが割れて、破片によりけがをするおそれがあります。
	カウンターの切断など、製品の改造をしないでください。 カウンターやキャビネットが落下して、けがをするおそれがあります。
	取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、市販のコンクリート用プラグなどにより確実に固定してください。 取付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
	取付面が薄壁の場合は、30㎜以上の補強木を入れておいてください。 取付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
	外れたり、がたが生じないように強固に取付けてください。 取付けが不安定になり、けがをするおそれがあります。

《全品番》

おねがい	室内暖房付便座などの暖房機をお使いの場合は、直接温風がキャビネットなどに当たらないよう、ご注意ください。

付属部品の確認

共通部品	キャビネットⓐⓑ	各1個	カウンター（壁取付金具・アルミレール付）	1台
	紙巻器	1個		
	トイレブラシ	1セット	樹脂レール取付ねじ（トラスタッピンねじφ4×30）	3本
	アルミレール用キャップ	1個	樹脂レール	1本
YHC12GR/GL（カウンター材質:ガラス）の場合			アルミレール用キャップ取付ねじ（なべ頭小ねじM5×23）	1本
			アルミレール用キャップ取付ねじワッシャ（M5用）	1個
			壁取付ねじ（なべ頭タッピンねじφ4×40）	8本
			壁取付ねじワッシャ（φ4用）	8個
YHC12KCR/KCL・YHC12KSR/KSL（カウンター材質:天然木）の場合			アルミレール用キャップ取付ねじ（なべ頭タッピンねじφ5×30）	1本
			アルミレール用キャップ取付ねじワッシャ（φ5用）	1個
			壁取付ねじ（なべ頭タッピンねじφ4×40）	8本
			壁取付ねじワッシャ（φ4用）	8個
YHC12MCR/MCL（カウンター材質:マーブライト）の場合			アルミレール用キャップ取付ねじ（なべ頭タッピンねじφ5×30）	1本
			アルミレール用キャップ取付ねじワッシャ（φ5用）	1個
			壁取付ねじ（なべ頭タッピンねじφ4×40）	9本
			壁取付ねじワッシャ（φ4用）	9個

製品寸法

〈図はYHC12MCRを示す〉

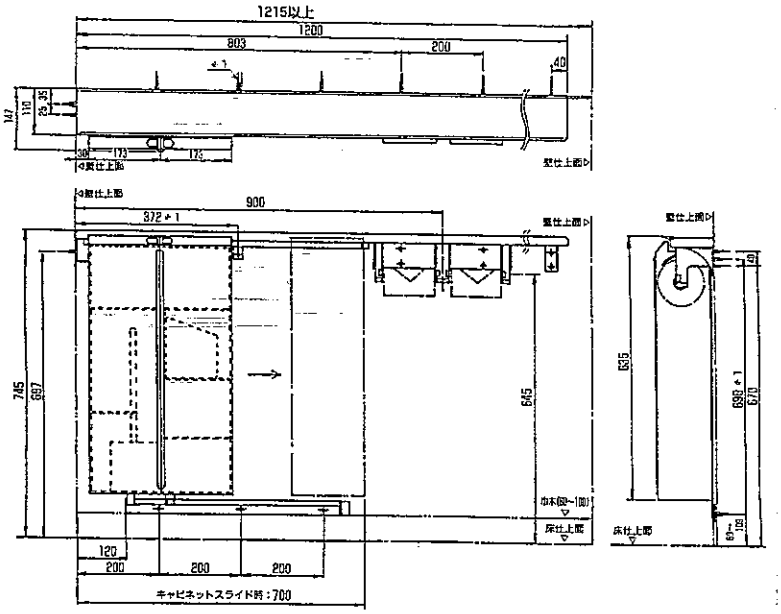

※1　YHC12MCR（カウンター材質:マーブライト）の場合

各部のなまえ

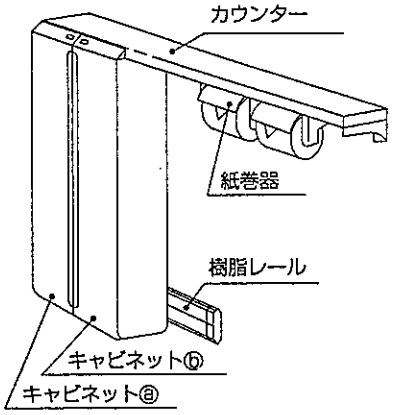

※キャビネットⓐにはトイレブラシ、キャビネットⓑにはチャームボックスがセットされています。

取付前の準備

⚠ 取付面が薄壁の場合は、30㎜以上の補強木を入れておいてください。

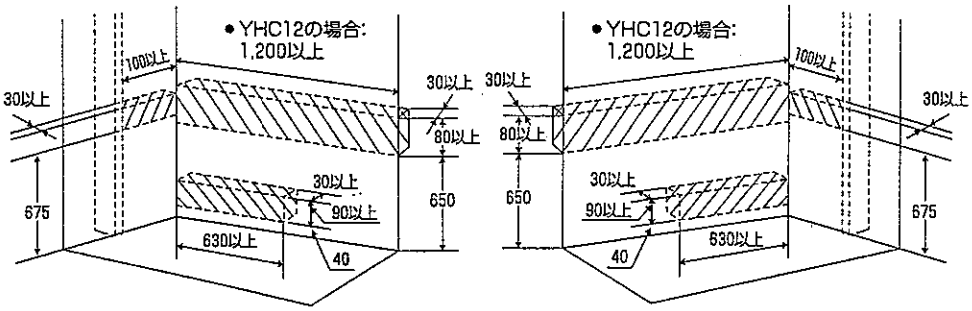

右取付の場合　　左取付の場合

取付位置

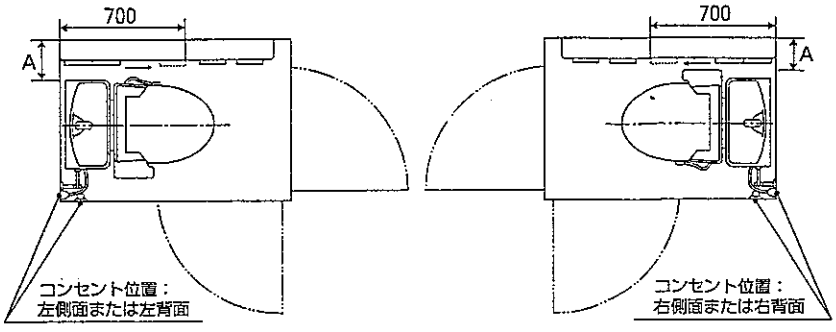

右取付の場合　　左取付の場合

■左図は取付参考位置です。キャビネットはスライドしますので、障害物のないようにしてください。

■室内暖房付便座などの暖房機をお使いの場合は、直接温風がキャビネットなどに当たらないよう、ご注意ください。

- A寸法：製品取付壁よりタンク、便座（ウォシュレット）、給水管までの距離
  ➡170㎜以上。
- コンセント位置：右取付の場合は、左側面または左背面。左取付の場合は、右側面または右背面。

2004.10
YHCP12G-TS

取　付　方　法

⚠ 外れたり、がたが生じないように強固に取付けてください。
取付面が、タイル、コンクリート壁の場合は、市販のコンクリート用プラグなどにより確実に固定してください。
※以下、取付方法は右取付の場合ですので、左取付の場合は、これに準じて取付けてください。

1．棚板のキャビネットへのセット

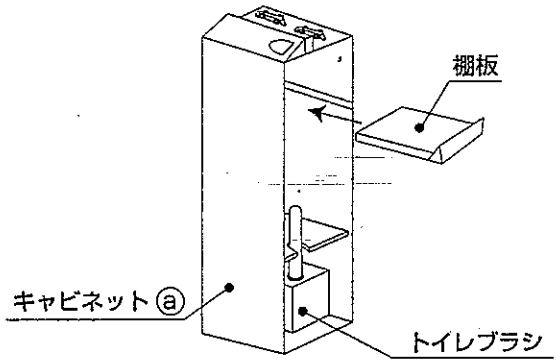

キャビネットⓐの中に梱包されている棚板を、キャビネットⓐの一番上の溝に確実にセットしてください。（キャビネットの形状を補正するため必ず棚板をセットしてください。）

2．カウンターの取付け

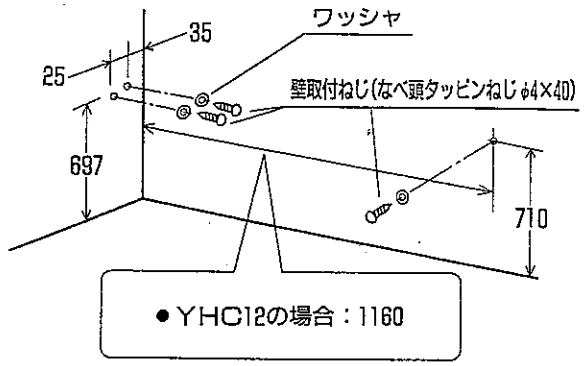

①上図の位置に壁取付ねじ（なべ頭タッピンねじ φ4×40）及びワッシャを、ねじ頭10㎜程残して仮付けしてください。

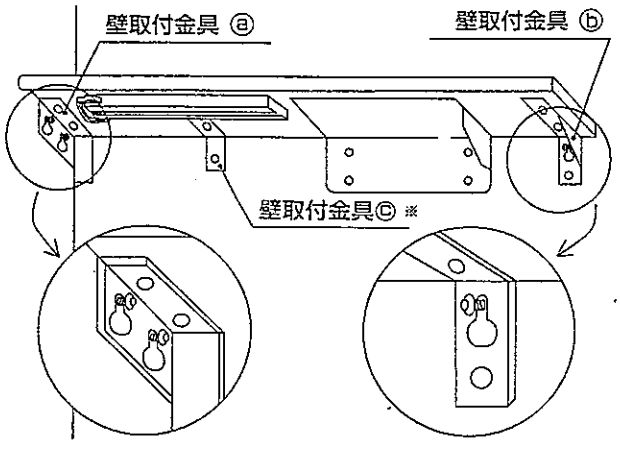

※壁取付金具ⓒは、
YHC12MC（カウンター材質:マーブライト）
のみについています。

②①で仮付けした壁取付ねじに壁取付金具ⓐⓑをかけてください。

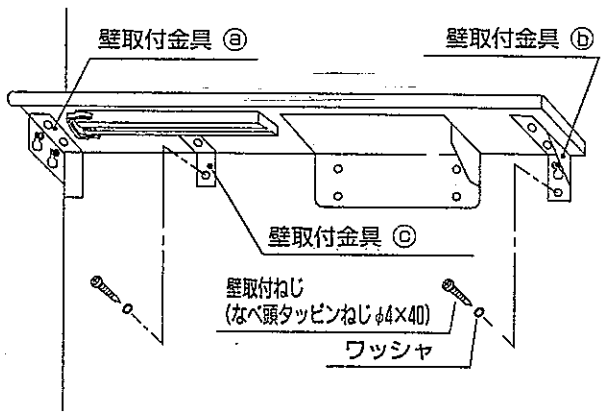

③カウンターの水平を確認し、壁取付金具ⓐⓑをかけたねじ、及び、壁取付金具ⓑの下の穴にねじを確実に固定します。

※YHC12MC（カウンター材質:マーブライト）の場合、壁取付金具ⓒに壁取付ねじ（なべ頭タッピンねじφ4×40）を確実に固定してください。

3．樹脂レールの取付け

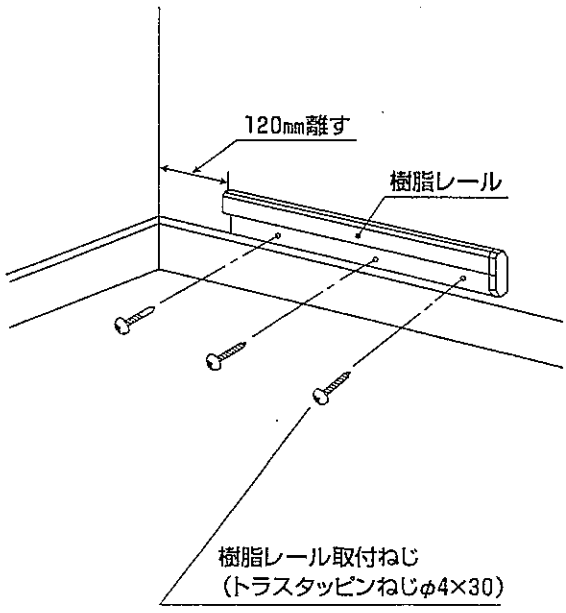

樹脂レールを壁コーナーから120㎜離して巾木の上にのせ、樹脂レール取付ねじ（トラスタッピンねじ φ 4 ×30）で、確実に固定してください。

4．キャビネットのレールへのセット

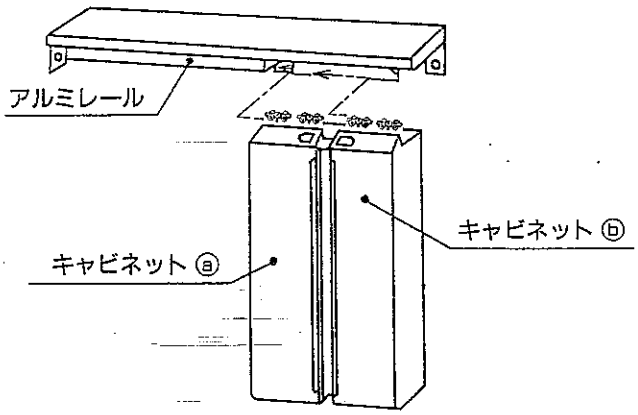

※キャビネットⓐにはトイレブラシ、キャビネットⓑにはチャームボックスがセットされています。

①カウンター裏面に取付いているアルミレールに、キャビネット上部の滑車をキャビネットⓐ、キャビネットⓑ、の順にスライドさせて組込んでください。

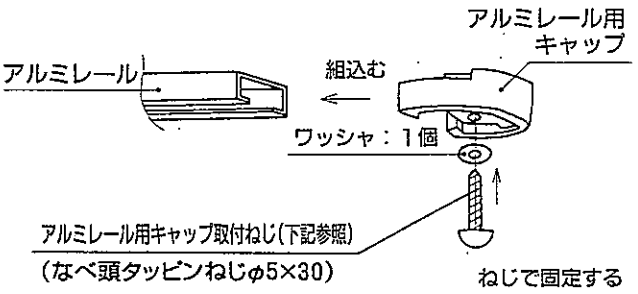

アルミレール用キャップ取付ねじ
・YHC12G（カウンター材質:ガラス）の場合
：なべ頭小ねじ φ5×23
・YHC12KC・YHC12KS（カウンター材質:天然木）、及びYHC12MC（カウンター材質:マーブライト）の場合
：なべ頭タッピンねじ φ5×30

②アルミレール用キャップをアルミレールに組込み、アルミレール用キャップ取付ねじ及びワッシャで確実に固定してください。

5．樹脂レールガイドのセット

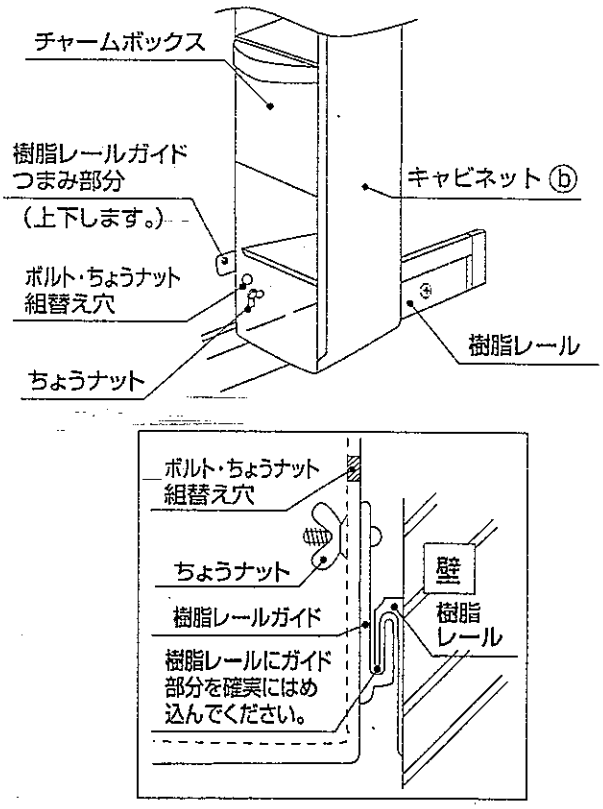

キャビネットⓑの背面下側に、樹脂レールガイドがついています。ちょうナットを緩めつまみ部分を上下させ、樹脂レールにガイドをはめ込んだら、ちょうナットを締めてください。
※但し、巾木の高さが75㎜を越える場合は、ボルト・ちょうナットをはずし、ボルト・ちょうナット組替穴（上の穴の位置）に組替えてください。

6．紙巻器の取付け

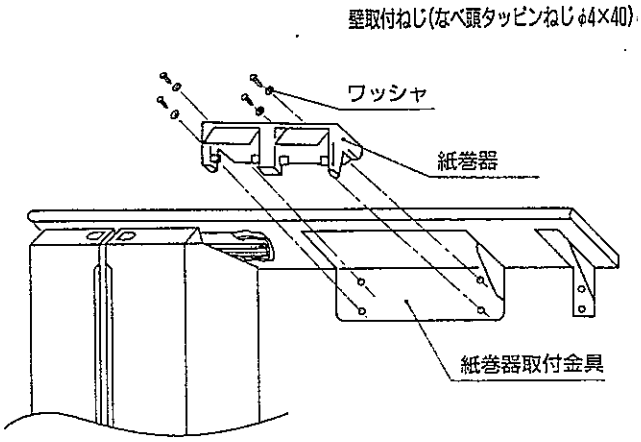

紙巻器を紙巻器取付金具の下穴にあわせ、壁取付ねじ（なべ頭タッピンねじ φ4×40）4本及びワッシャで確実に固定してください。

7．取付けにがたがなく、キャビネットがスムースに動くことを確認してください。